
invita

LAVA-LOUÇAS INVITA INOX 15 SERVIÇOS

i -LL-15S-60-XX-2VSA

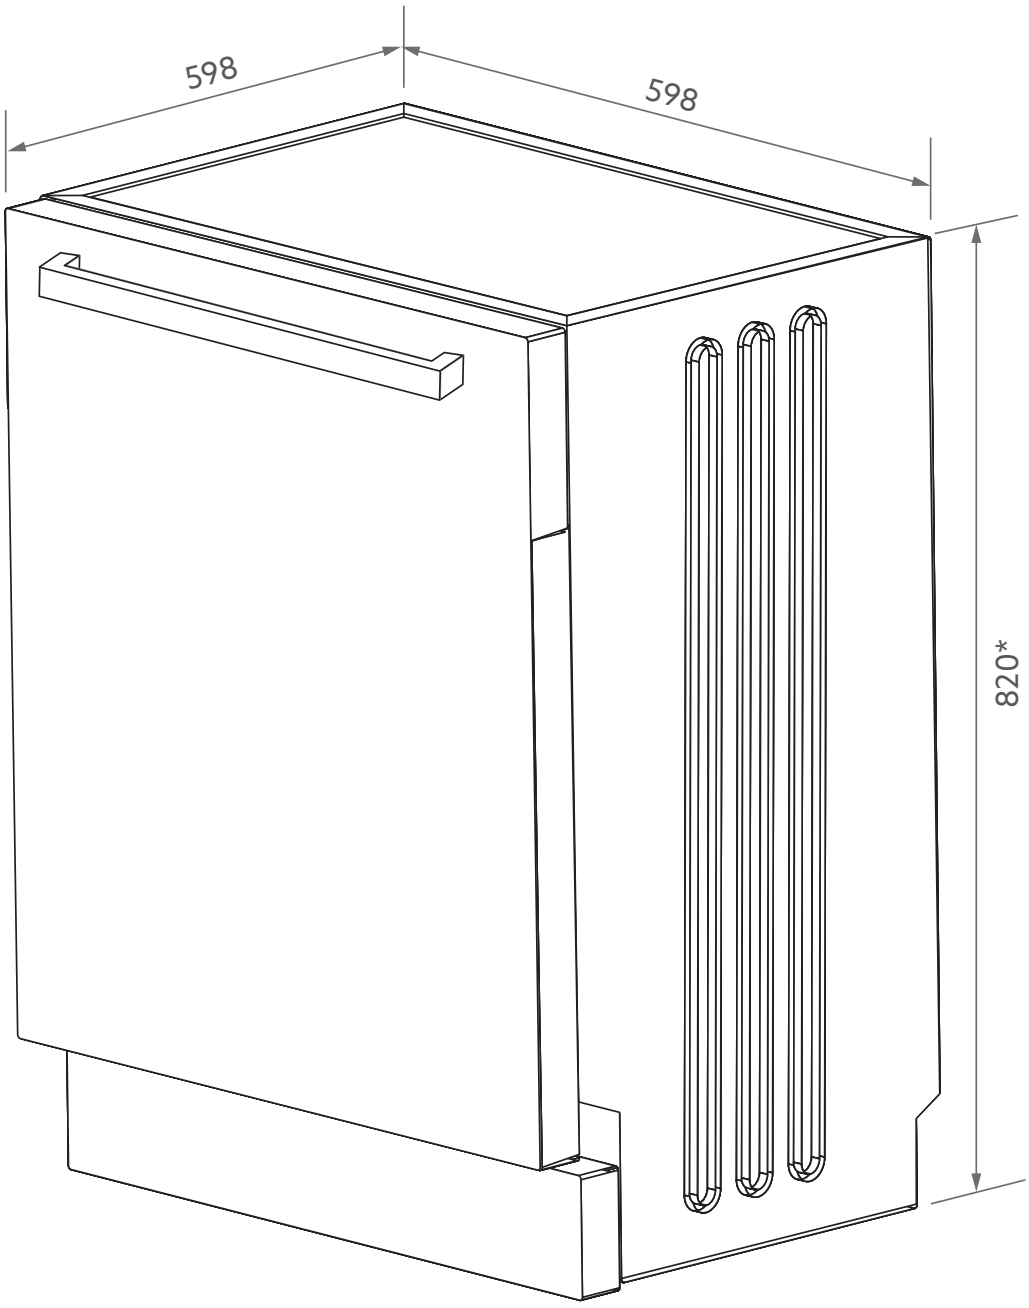

* Altura mínima do produto. Consulte o guia de ajuste de altura na página 11 para mais informações.

invita

Diagrama de Instalação

Medidas em Milímetros

Preparando para Instalação

- Este produto foi desenvolvimento para a instalação piso livre (Freestanding). Ao posicionar a máquina, coloque-a em uma área onde a louça possa ser facilmente carregada e descarregada. Certifique-se de que as mangueiras de entrada e saída de água não estejam espremidas ou presas e que a máquina não fique sobre o cabo elétrico durante o posicionamento.
- Ajuste os pés de apoio ajustável (50 mm) da lava-louças para nivelá-la em uma superfície plana, garantindo estabilidade e o fechamento correto da porta.

Ventilação e Local de Instalação

- Posicione a máquina, em uma área onde a louça possa ser facilmente carregada e descarregada. Para instalar a máquina sob o balcão (embutida), certifique-se de que há espaço suficiente e que a fiação e o encanamento estão adequados (1).


NOTA: *A bancada sob a qual a máquina será colocada deverá ser estável, de modo a prevenir desequilíbrios. Recomenda-se que não se utilize o curso (altura) total dos pés niveladores.*

Guia de ajuste de altura

- Há duas maneiras de ajustar a altura do produto: por meio do ajuste dos pés (3) e pela remoção da bancada de trabalho (2).
- Verifique abaixo qual combinação de ajuste se adequa melhor a instalação do produto:

	Ajsute dos pés	
Estado da bancada de trabalho	**Altura mínima (mm)**	**Altura máxima (mm)**
Removida	820	870
Instalada	840	890

Dimensões do nicho

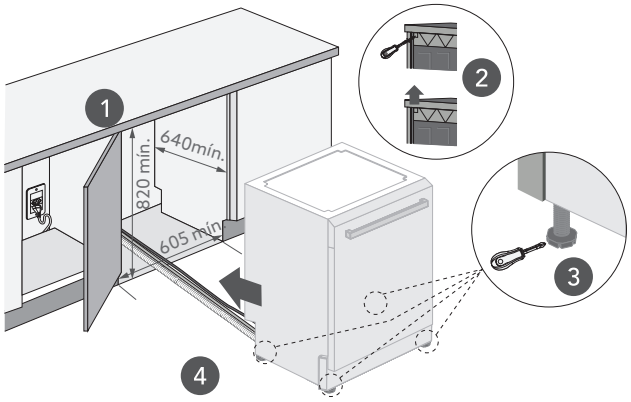

invita

Diagrama de Instalação

Medidas em Milímetros

- **Conexão do Abastecimento de Água:** Recomenda-se instalar um filtro na fonte de água para evitar danos à máquina por contaminação (como areia e fuligem) na canalização interna, prevenindo o amarelamento e a formação de depósitos após a lavagem. Verifique a indicação no tubo de entrada de água: se marcado com 25°, a temperatura da água não deve ultrapassar 25 °C (água fria). Para outros modelos, prefira água fria, mas pode-se usar água quente até 60 °C.
- **Mangueira de Entrada de Água**: Utilize a nova mangueira de água que acompanha a máquina, evitando as de modelos antigos. Antes de fazer a conexão, lembre-se de deixar a água correr pela mangueira. Isso garante uma instalação adequada e segura; Conecte-a diretamente à torneira com pressão entre 0,03 MPa e 1 MPa. Se acima de 1 MPa, adicione uma válvula de alívio. Após conexão, abra a torneira completamente para checar vazamentos. Sempre feche a torneira após a lavagem; Alguns modelos incluem uma saída **Aquastop,** evite danificar ou dobrar essa parte.




Fig. 1





Fig. 2

- **Mangueira de Drenagem:** Conecte a mangueira de drenagem de água, diretamente a rede de deságue. Esta ligação deve estar a uma distância mínima de 500 mm e máxima de 1100 mm do piso onde a máquina de lavar louça está instalada.

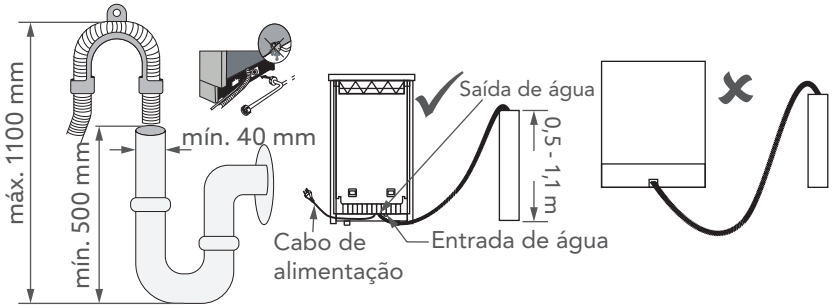

IMPORTANTE

A mangueira de drenagem não deve exceder o comprimento máximo de 4 metros.