

1. GABARITO

! IMPORTANTE:

A instalação, bem como todos os ajustes e manutenções descritos neste capítulo, devem ser realizados exclusivamente por um posto de serviço autorizado Invita.

Antes de iniciar a instalação ou o uso do produto, remova completamente as embalagens internas e externas.

Durante a instalação, mantenha o produto desconectado da rede elétrica.

⚠ ATENÇÃO:

Mantenha os materiais de embalagem (isopor, plásticos etc.) fora do alcance de crianças – há risco de acidentes.

Para evitar danos, não retire o produto da embalagem nem o mova puxando pelas partes móveis (como puxadores, portas, prateleiras ou bandejas).


i NOTA SOBRE AS IMAGENS:

As ilustrações deste manual têm caráter informativo e podem não representar fielmente todos os detalhes estéticos ou acabamentos do produto.

As medidas e orientações técnicas indicadas são precisas e devem ser seguidas rigorosamente para uma instalação adequada.

Dimensões do Produto

Todas as medidas estão expressas em milímetros.

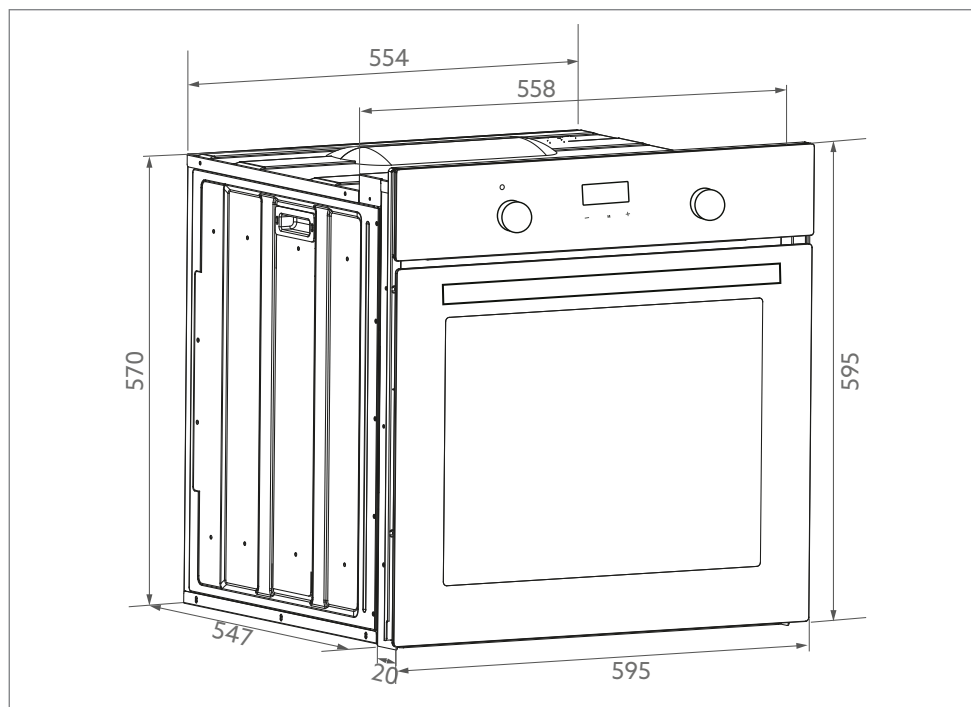

Requisitos Elétricos

- Antes de conectar o produto à rede elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do aparelho é compatível com a rede de alimentação disponível.
- A instalação elétrica exige tomada dedicada e aterrada conforme NBR 5410. O cabo de alimentação (1,5 m) não deve estar exposto a temperaturas superiores a 50 °C.

- Instale um disjuntor térmico exclusivo, dimensionado para a carga do produto, com abertura mínima de 3 mm nos contatos, localizado fora do nicho de instalação.
- Após a instalação, não deve ser possível acessar componentes elétricos sem o uso de ferramentas. Todas as partes internas que exigem proteção devem permanecer inacessíveis ao toque direto.

ADVERTÊNCIA: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO


Utilize sempre uma tomada aterrada conforme exigido por norma.

Nunca remova o pino de aterramento do plugue.

Não utilize adaptadores, extensões ou conectores múltiplos (T's).

Para qualquer manutenção, desconecte o plugue da tomada.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio ou risco fatal.



Local de Instalação e Fixação

Preparando para Instalação

! **IMPORTANTE**

A instalação deve ser realizada pelo serviço autorizado Invita, para maior segurança, ou por profissional qualificado de sua confiança, seguindo as orientações deste manual e as dimensões do desenho técnico.

- Respeite as dimensões mínimas do nicho conforme especificações deste manual.
- O ponto de conexão elétrica deve estar a pelo menos 150 mm afastado do fundo do forno, nunca dentro do nicho, e sempre em local acessível.
- O ambiente deve ter ventilação permanente, permitindo a correta dissipação de calor e umidade.

Ventilação e Espaço

! **IMPORTANTE:**

Este modelo foi projetado para ventilação frontal, o que permite reduzir a folga traseira para 13 mm.

*Ainda assim, recomenda-se manter **50 mm de espaço** sempre que possível. Essa reserva melhora a dissipação térmica, evita contato direto com o móvel e compensa variações de marcenaria.*


Projetos que utilizem exclusivamente a ventilação frontal devem prever fundo técnico recuado ou aberto e aberturas plenas de ventilação.


Nessas situações, a responsabilidade pela adequação do espaço e pela instalação fora do padrão recomendado é do profissional ou empresa executora.

O não atendimento a essas recomendações pode comprometer o desempenho do produto e a cobertura da garantia.

Em caso de dúvida, entre em contato com nosso suporte técnico antes da instalação definitiva.

Todas as medidas estão expressas em milímetros.

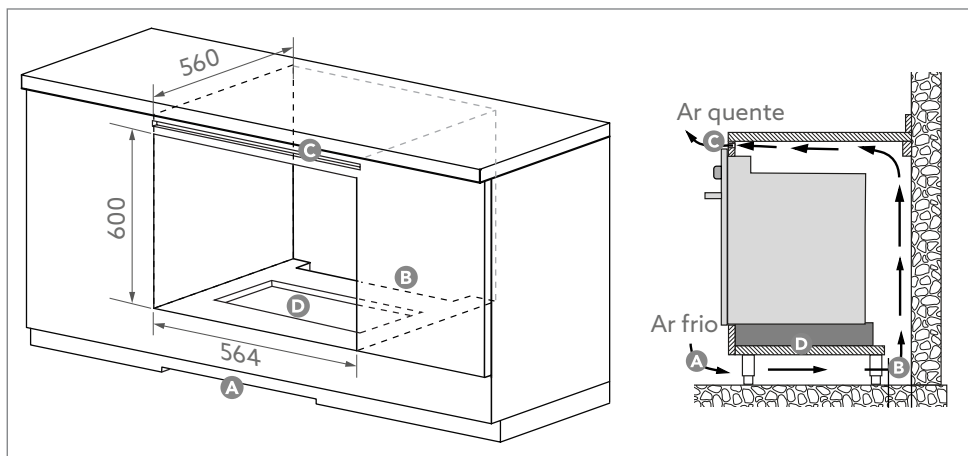

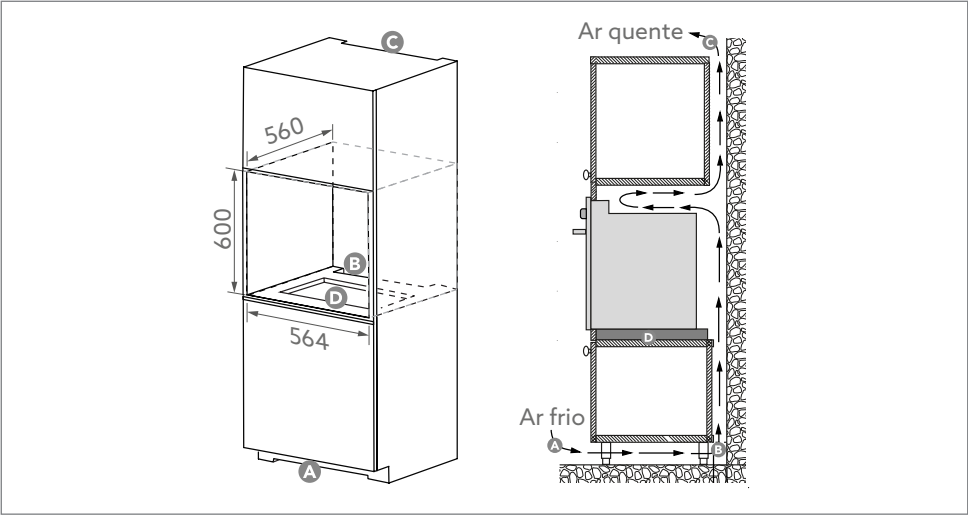

Referência	Medida (mm)
A Entrada de ar frontal inferior (L x A)	564 x 20
B Saída fluxo de ar base traseira (L x P)	400 x 40
C Saída fluxo de ar frontal superior (L x A)	564 x 10
D Saída fluxo de ar base central (L x P)	400 x 200

Requisitos do Móvel

- O revestimento do nicho deve utilizar adesivo resistente a 100 °C, para evitar deformação ou desprendimento.
- Caso haja incerteza quanto à resistência do móvel, mantenha 2 cm de folga ao redor do forno.
- A parede traseira do nicho deve suportar temperaturas até 50 °C acima da temperatura ambiente.
- Sangria de segurança.

- **Instalação no Nicho**

1. Faça a abertura conforme o **diagrama de recorte** deste manual.
2. Insira o forno na abertura e fixe-o utilizando os **quatro parafusos da moldura**, visíveis ao abrir a porta.
3. O forno pode ser instalado sob bancada, em torre ou sobre outro aparelho.
4. Em nichos de torre ou balcão, o **painel traseiro deve ser removido** para garantir ventilação adequada.

! IMPORTANTE:

Ao instalar o forno com um cooktop, consulte também o manual do cooktop.

Se houver diferenças nas medidas ou distâncias mínimas de segurança, siga sempre a maior distância indicada entre os dois manuais. Ajuste o seletor de função para “Resistência inferior” e o termostato para 100 °C.

5. Aqueça por 30 minutos.
6. Abra a porta e limpe o interior com pano ou esponja úmida.
7. Finalize secando o forno.